

NOWOŚĆ NA RYNKU POLSKIM DWU FUNKCYJNY ŚWIETLIK DACHOWY

Wyłaz dachowy umożliwia w łatwy i bezpieczny sposób wyjść na dach ekipom serwisowym i monterskim. Spełnia on jednocześnie rolę świetlika dachowego doświetlając klatkę schodową lub inne pomieszczenia.

Nowy wyrób łączy w sobie cechy wyłazu dachowego i świetlika z funkcją przewietrzania

Świetlik otwierany elektrycznie siłownikiem łańcuchowym 230V z siedmiostopniową regulacją wysuwu maksymalnie do 400mm

Wypięcie konsoli siłownika umożliwia otwarcie pokrywy do kąta 90° i wyjście na dach.

Siłowniki gazowe zabezpieczają pokrywę przed przypadkowym zamknięciem lub wyrwaniem przez wiatr

Parametry wyrobu:

Podstawa prosta o wysokości h=15 cm z laminatu poliestrowego ocieplonej pianką poliuretanową

Pokrycie – Poliwęglan komorowy PC16 mleczny lub przezroczysty o przenikalności cieplnej $U_k=1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$


Ramka zawiasowa z zamkniętego profilu PCV

W komplecie przycisk klawiszowy do przewietrzania

Cennik

Wymiar w świetle otworu w dachu	Wymiar światła wyłazu (wyjścia)	Cena netto		Cena brutto (23% VAT)	
		H=15 cm	H=30 cm	H=15 cm	H=30cm
60x60	60x60	1 762,00	1 836,00	2 167,26	2 258,28
70x70	70x70	1 799,00	1 886,00	2 212,77	2 319,78
80x80	80x80	1 829,00	1 933,00	2 249,67	2 377,59
90x90	90x90	1 891,00	2 009,00	2 325,93	2 471,07
100x100	80x80	1 609,00	2 036,00	2 340,69	2 504,28
100x100	100x100	2 028,00	2 161,00	2 494,44	2 658,03

Dane ceny są cenami detalicznymi. Przy zakupie większej ilości sztuk udzielamy rabatów

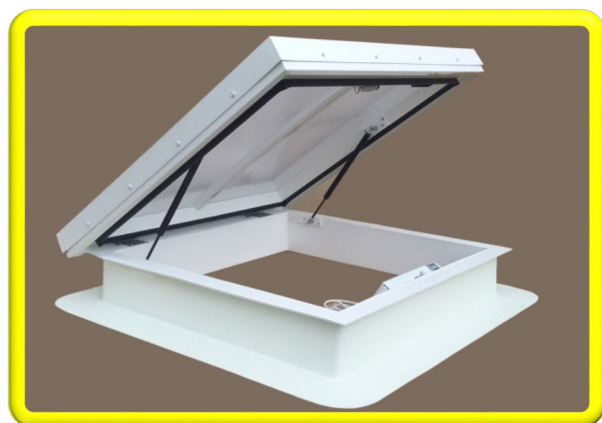

UWAGI:

Podstawy laminatowe należy obrobić (izolacja przeciwwilgociowa)

Po obróbce dekarzkiej świetlik powinien wystawać minimum 15 cm nad połac dachu

Świetliki na podstawach laminatowych dostarczane są złożone gotowe do montażu na obiekcie