

NOWOŚĆ NA RYNKU POLSKIM

DWU FUNKCYJNY ŚWIETLIK DACHOWY

Wyłaz dachowy umożliwia w łatwy i bezpieczny sposób wyjść na dach ekipom serwisowym i monterskim. Spełnia on jednocześnie rolę świetlika dachowego doświetlając klatkę schodową lub inne pomieszczenia.

Nowy wyrób łączy w sobie cechy wyłazu dachowego i świetlika z funkcją przewietrzania



Świetlik otwierany elektrycznie siłownikiem łańcuchowym 230V z siedmiostopniową regulacją wysuwu maksymalnie do 400mm

Wypięcie konsoli siłownika umożliwia otwarcie pokrywy do kąta 90° i wyjście na dach.

Siłowniki gazowe zabezpieczają pokrywę przed przypadkowym zamknięciem lub wyrwaniem przez wiatr

Parametry wyrobu:

Podstawa prosta o wysokości h=15 cm z laminatu poliestrowego ocieplonej pianką poliuretanową

Pokrycie – kopolimera akrylowa dwuwarstwowa przezroczystą lub mleczną o przenikalności cieplnej $U_k=2,7 \text{ W/m}^2\text{K}$


Ramka zawiasowa z profilu PCV

W komplecie przycisk klawiszowy do przewietrzania

Cennik

Wymiar w świetle otworu w dachu	Wymiar światła wyłazu (wyjścia)	Cena netto		Cena brutto (23% VAT)	
		H=15 cm	H=30 cm	H=15 cm	H=30 cm
60x60	60x60	1 732,00	1 825,00	2 130,36	2 244,75
70x70	70x70	1 858,00	1 965,00	2 285,35	2 416,95
80x80	80x80	1 993,00	2 123,00	2 451,39	2 611,29
90x90	90x90	2 127,00	2 269,00	2 606,21	2 790,87
100x100	80x80	1 864,00	2 003,00	2 292,72	2 463,69
100x100	100x100	2 257,00	2 412,00	2 776,11	2 966,76

Podane ceny są cenami detalicznymi. Przy zakupie większej ilości sztuk udzielamy rabatów

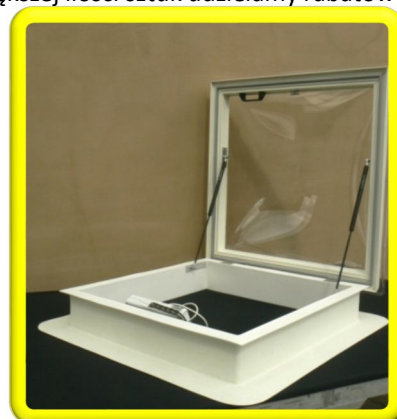

UWAGI:

Podstawy laminatowe należy obrobić (izolacja przeciwwilgociowa)

Po obróbce dekarskiej świetlik powinien wystawać minimum 15 cm nad połąc dachu

Świetliki na podstawach laminatowych dostarczane są złożone gotowe do montażu na obiekcie