

## ŚWIETLIK- WYŁĄZ DACHOWY KOPUŁKOWY

Wyłaz dachowy umożliwia w łatwy i bezpieczny sposób wyjść na dach ekipom serwisowym i monterskim. Spełnia on jednocześnie rolę świetlika dachowego doświetlając klatkę schodową lub inne pomieszczenia. Siłowniki gazowe zabezpieczają pokrywę przed przypadkowym zamknięciem lub wyrwaniem przez wiatr.

Najczęściej stosowanymi wymiarami wyłazów są 80x80 90x90 i 100x100 cm. Wymiary te są dostępne na stanie magazynowym. Na życzenie klienta jest możliwość dostosowanie wymiarów w zależności od potrzeb, wówczas czas oczekiwania na zamówienie jest minimalnie dłuższy.

### Parametry wyrobu:

Podstawa prosta o wysokości h=15 cm z laminatu poliestrowego ocieplonej pianką poliuretanową

Pokrycie – kopułka akrylowa dwuwarstwowa przezroczystą lub mleczną o przenikalności cieplnej **Uk=3,0 W/m<sup>2</sup>K**



Ramka zawiasowa z profilu PCV lub aluminiowa z przekładką termiczną

Osprzęt do wyłazu dachowego – klamka z kluczykiem (na zamówienie zamknięcie pod kłódkę na zewnątrz lub od wewnątrz) oraz dwie sprężyny gazowe

### Cennik

Wymiar w świetle otworu w dachu	Wymiar światła wyłazu (wyjścia)	Cena netto		Cena brutto (23% VAT)	
		H=15 cm	H=30 cm	H=15 cm	H=30cm
60x60	60x60	1 126,00	1 209,00	1 384,98	1 487,07
70x70	70x70	1 239,00	1 335,00	1 523,97	1 599,00
80x80	80x80	1 360,00	1 478,00	1 672,80	1 755,21
90x90	90x90	1 481,00	1 608,00	1 821,63	1 908,96
100x100	80x80	1 433,00	1 572,00	1 762,59	1 933,56
100x100	100x100	1 598,00	1 737,00	1 965,54	2 063,94

Podane ceny są cenami detalicznymi. Przy zakupie większej ilości sztuk udzielamy rabatów

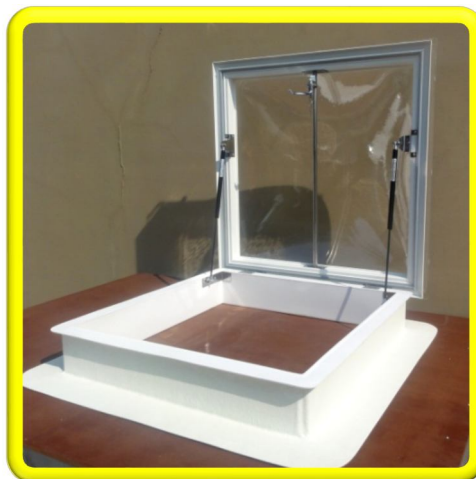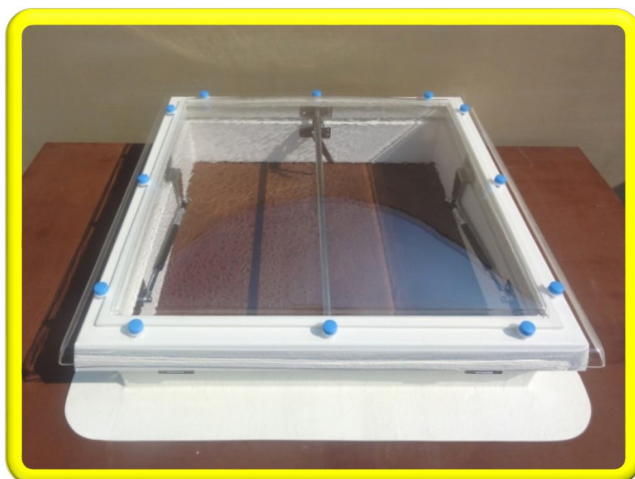

### UWAGI:

Podstawy laminatowe należy obrobić (izolacja przeciwwilgociowa)

Po obróbce dekarzkiej świetlik powinien wystawać minimum 15 cm nad połąć dachu

Świetliki na podstawach laminatowych dostarczane są złożone gotowe do montażu na obiekcie